



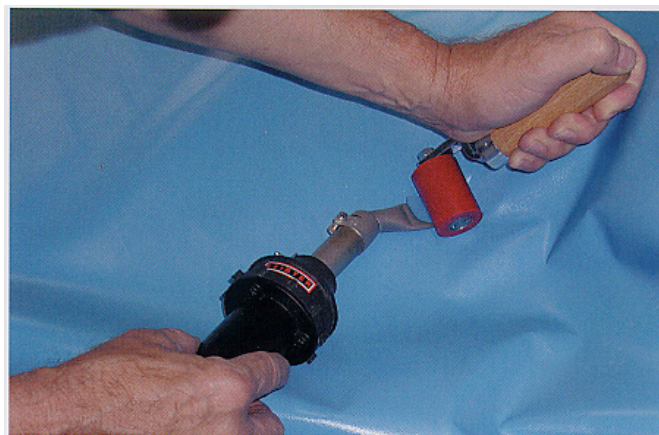
## 小型・軽量熱風溶着機

### ホットストリームS








| 型 式 | ホットストリームS |                |
|-----|-----------|----------------|
| 電 圧 | V～        | 100/120/230    |
| 出 力 | W         | 460/460/460    |
| 周波数 | Hz        | 50/60          |
| 温 度 | ℃         | 20-600(無段階調整)  |
| 風 量 | l/min     | 20-80(無段階調整)   |
| 静 圧 | Pa        | Max.1600       |
| 騒 音 | dB        | 59             |
| 寸 法 | mm        | 235x70,グリップ40φ |
| 重 量 | g         | 580            |

- 小型・軽量のポータブルタイプなので溶着作業が楽に行えます
- 火傷防止用保護カバー付きです
- カーボンブラシの繰り返し交換が可能で連続作業ができます



## オプション

| 注文番号 | 図                                                                                 | 説 明                     | 注文番号   | 図                                                                                  | 説 明                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 15   |  | ハンド溝切り器(6枚替え刃付)         | 30F    |  | 平型ノズル 20mm巾                  |
| 16   |  | NO.15の替え刃(10枚単位)        | 22     |  | 押さえローラー                      |
| 18   |  | スパトラナイフ<br>溶接棒不要部そぎ取り刃物 | 22C    |  | 単支柱押さえローラー                   |
| 19   |  | 軟質溶接棒4.5mmφ用<br>押さえローラー | 27     |  | スピード溶接ノズル<br>丸溶接棒3mm,4mm,5mm |
| 20   |  | 軟質溶接棒3mmφ用押さえローラー       | 31     |  | スタンダードノズル                    |
| 21   |  | コーナー押さえローラー             | 金箱NO.1 |  | 格納箱                          |

販売:

 株式会社 **サンケイ** コーポレーション

543-0043 大阪市天王寺区勝山4-12-20

TEL 06-6773-0868/FAX 06-6773-4995

[www.sankei-corp.co.jp](http://www.sankei-corp.co.jp)