




半自動輪切り スリッター SMSシリーズ



SMS-2100

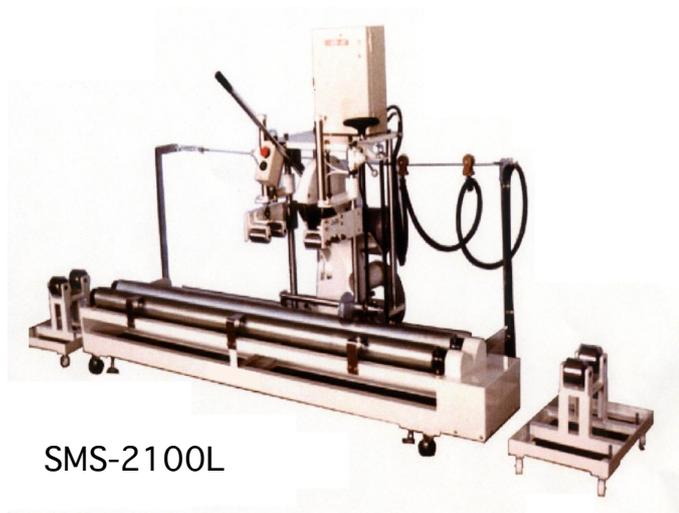

SMS-2100L

【特徴】

①セットアップが簡単

原反にシャフトを通す必要がなく、原反は機械のローラーの上に乗せるだけでO.K!!
また、裁断刃が左右に動くため裁断位置まで原反を動かす必要はありません。


②紙管を選びません

原反にシャフトを通す必要がありませんので、巻き直しも必要がなく紙管を選びません。

③裁断面がひっつきません

裁断刃は自転せず、原反の回転によって供回りで回転しますので、裁断面が熱でひっつきません。

○各部名称

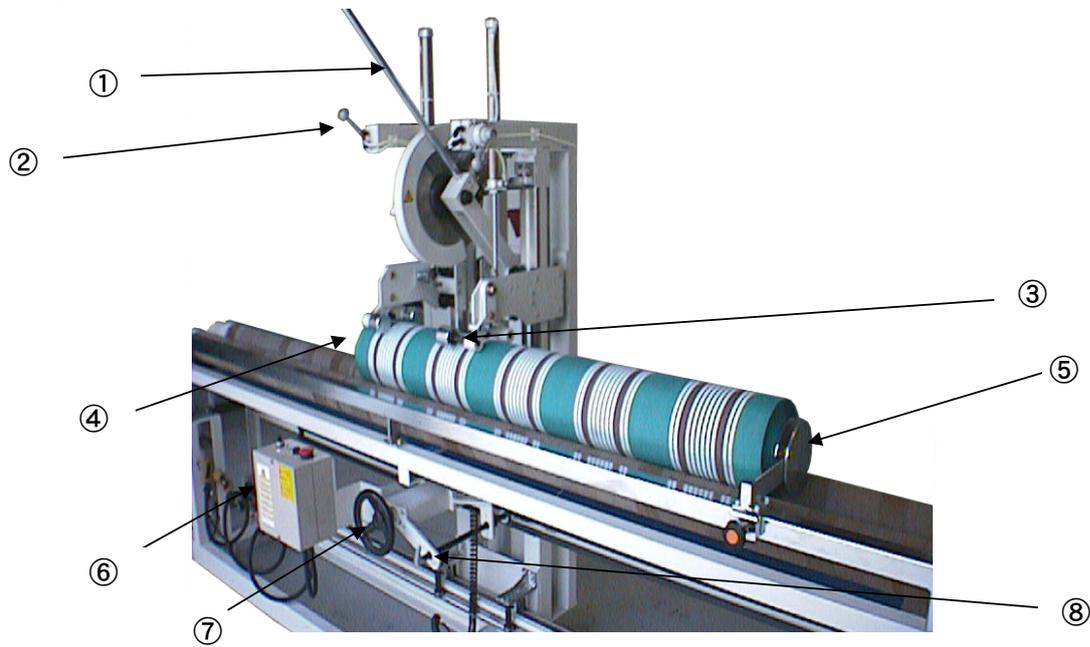

品番	名称	品番	名称
①	切断刃物下降ハンドル	⑤	原反端ガイド
②	原反固定ローラー上下用	⑥	操作ボックス
	手動操作ハンドバルブ	⑦	刃物台移動ハンドル
③	原反固定ローラー	⑧	ロックレバー
④	同ピッチガイド		

○仕様

型式	SMS-2100	SMS-2100L
電源	単相100V	三相200V
モーター	0.2KW	
回転速度	0~60 回転/分	
切断刃	300mm 丸刃	
左右移動	2100mm	1450mm
原反巾	最大2100mm	最大5000mm
最小スリット巾	100mm(但し左記寸法より狭い巾に 関してはご相談下さい)	
原反押さえ	右側 100~135mm(丸刃より) 左側 35~60mm(丸刃より)	
カット可能原反径	直径275mm(3インチ紙管使用時)	

(注)この機械には別途コンプレッサーが必要です

販売元:

 株式会社 **サンケイ** コーポレーション

543-0043 大阪市天王寺区勝山4-12-20

TEL 06-6773-0868/FAX 06-6773-4995

www.sankei-corp.co.jp