



自走型熱風式溶着機


バリエーションT1



○仕様

電圧	200V(200V->230Vトランス使用)
電源容量	3680W
温度	100-620℃
スピード	1.5-18m/min
風量調節範囲	40-100%
溶着巾	20または40mm
サイズ	420x270x190mm
重量	22kg

○特徴

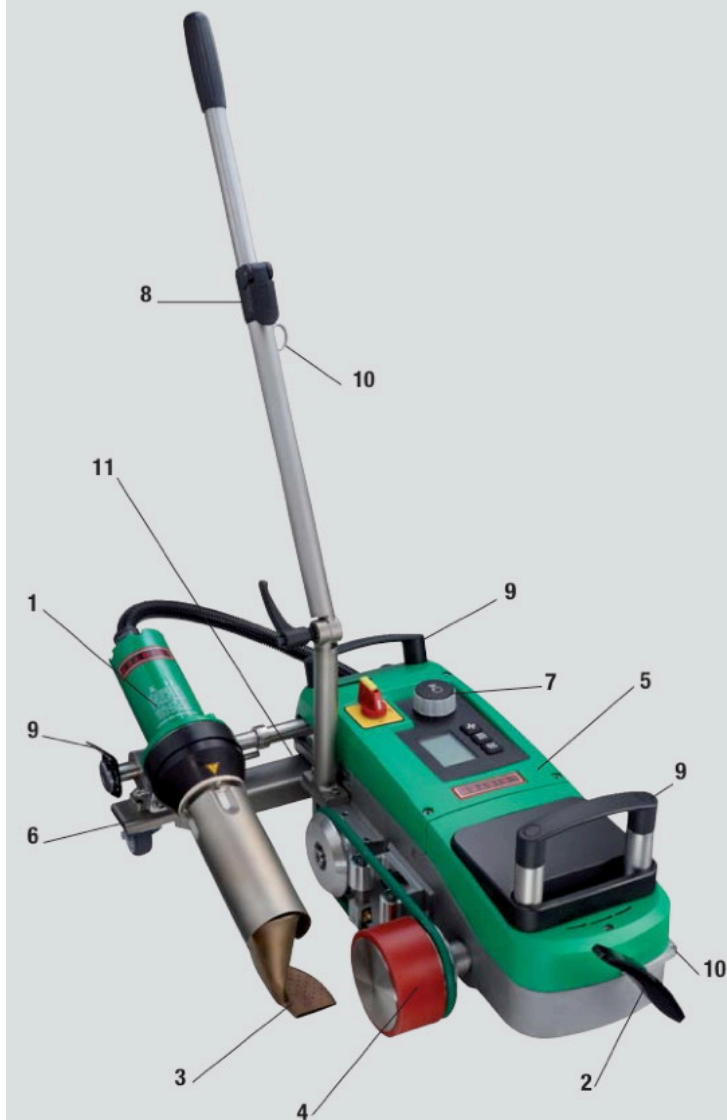

1		抜群の溶着スピード: 最高18m/分のスピードで熱風溶着を行います
2		抜群の操作性: 頑丈なキャスターと滑らかな押え上げレバーで快適な位置決め
3		抜群の溶着信頼性: 独自に開発された能率的なノズルにより、シワの無い綺麗な溶着を実現
4		コンパクトデザイン: どの方向からでもノズルの位置が見易いコンパクト設計
5		ノイズに強い: 高周波等のノイズから保護された制御装置
6		首振り機構: 前キャスターがテントの部品を踏んでも、溶着部への影響を与えません
7		簡易な操作: 新開発のe-driveボタンによる単純操作
8		人間工学に基づくハンドル: オペレーターの腰を痛めないように、ハンドルの長さ・角度を自由に設定
9		持ち運びし易い取手: 移動・位置決めのし易い、人間工学に基づく頑丈な取手
10		細やかな心づかい: ケーブルが振じれないように、パネ式クリップを使って本体・ハンドルに固定



株式会社 **サンケイ** コーポレーション

543-0043 大阪市天王寺区勝山4-12-20

TEL 06-6773-0868/FAX 06-6773-4995

www.sankei-corp.co.jp