

DU-1181N

1本針本縫い上下送り倍釜ミシン

強力な上下送りで、
送りにくい素材や段部でも
スムーズに送り、
ピッチムラのない安定した
縫い品質を実現します。




DU-1181N

1本針本縫い上下送り倍釜ミシン

高い押え上昇量

押え上昇量は膝上げで15mmと高く、パイピング、テープ入れなど高い押え上昇量を必要とする工程に対応します。

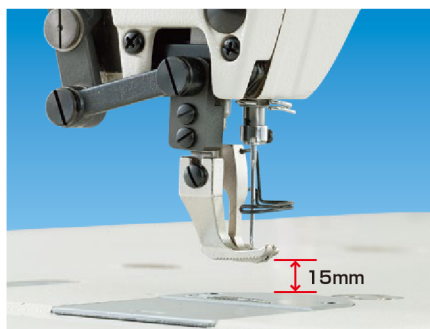

最大9mmの縫い目長さ

縫い目長さは最大9mm、幅広い用途に対応します。



2倍釜を標準装備


垂直2倍釜の採用により、下糸の交換頻度が減少し、能率的な作業が行なえます。




自動給油方式

ポンプ体式自動給油機構により、メンテナンス性が大幅に向上しました。面部および釜部の油量調整が可能です。

上送り機構はグリスタンクと油芯給油を採用。

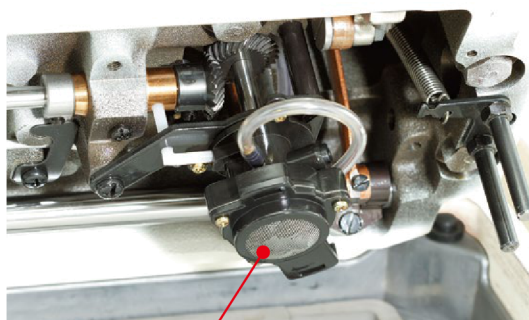

給油ポンプ体

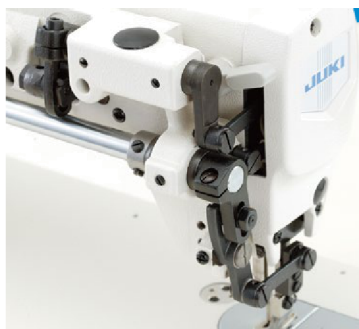

低振動・低騒音を実現

最適バランスの頭部デザインにより、振動・騒音を低減しました。オペレーターに快適な作業環境を提供します。

優れた操作性

- 正逆のピッチ調整が可能です。
- 送り歯の高さ、傾きの調整が可能です。
- 交互上下量は、素材段部の高さに応じて2～5mmまで調節できます。
- 頭部上面のゴムキャップ(3ヶ)をはずし、水平送りカム、上下送りカム、上送りカムの調整が可能です。

仕様

機種名	DU-1181N
最高縫い速度	2,000sti/min*
最大縫い目長さ	9mm(正逆共)
針棒ストローク	36.5mm
押え上昇量	手動 5.5mm/膝上げ 15mm
天秤	リンク天秤
交互上下量	2～5mm
使用釜	垂直全回転2倍釜
使用針(出荷時装着番手)	DP×17(#21)#14～#23 ※DB×1も使用可
使用糸	#40～#8
縫い目長さ変更方式	ダイヤル式
膝上げ装置	頭部内蔵式
給油方式	自動給油(上送り機構は手差し給油)
使用油	JUKI MACHINE OIL No.7(ISO VG7 相当)
フトコロ広さ	261mm×123mm
ベッドサイズ	477mm×178mm
頭部質量	31kg

*sti/minはStitches per Minute(針/分)の略です。

機種表示

DU1181N



SANKEI CORPORATION

〒543-0043 大阪市天王寺区勝山4-12-20

TEL:06-6773-0868 FAX:06-6773-4995

www.sankei-corp.co.jp