
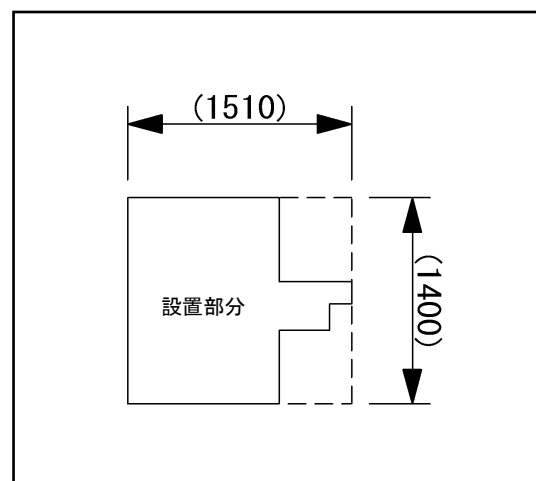


オープンアーム型熱板式連続溶着機

LHP-S709-OA-X

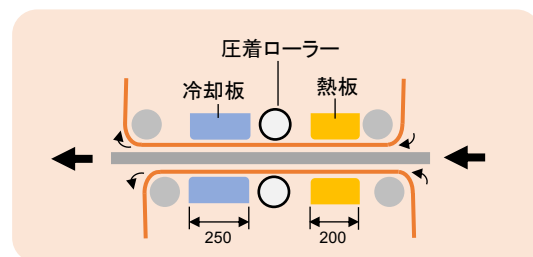

主な仕様

| | |
|----------------|------------------------------|
| 入力電源 | 3相 200/220V±10% 50/60Hz |
| 消費電力 | 約 4.4 KVA |
| 送り速度 | Max. 10m/分※ インバーター無段変速 |
| 溶着幅 | 10-40 mm (特殊形状については要指定) |
| 熱板 | 上下各1 |
| ヒーター | 220V500Wx4 |
| 温度調節 | デジタル式自動温度調節器 x 2 室温 ~ 280度°C |
| 冷却方式 | 水循環式強制冷却 (冷却板+チラー) |
| 送り方式 | 上下 エンドレスベルト |
| 駆動モーター | ギアモーター |
| 寸法 (W x D x H) | 約. 1485 x 1400 x 1600 |
| * 必須設備 | コンプレッサー (0.75KW 以上)、チラー(水冷用) |

※仕様の速度は機械的な最大速度です。実際の作業可能速度は異なります。

株式会社サンケイコーポレーション

〒543-0043 大阪市天王寺区勝山 4-12-20

TEL:06-6773-0868

FAX:06-6773-4995

<https://www.sankei-corp.co.jp>

※注) 仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください