




デュルコップアドラー 221-76

# 1・2本針ロングアームミシン

家具・カーペット・テントなどの厚物大型素材に最適です。

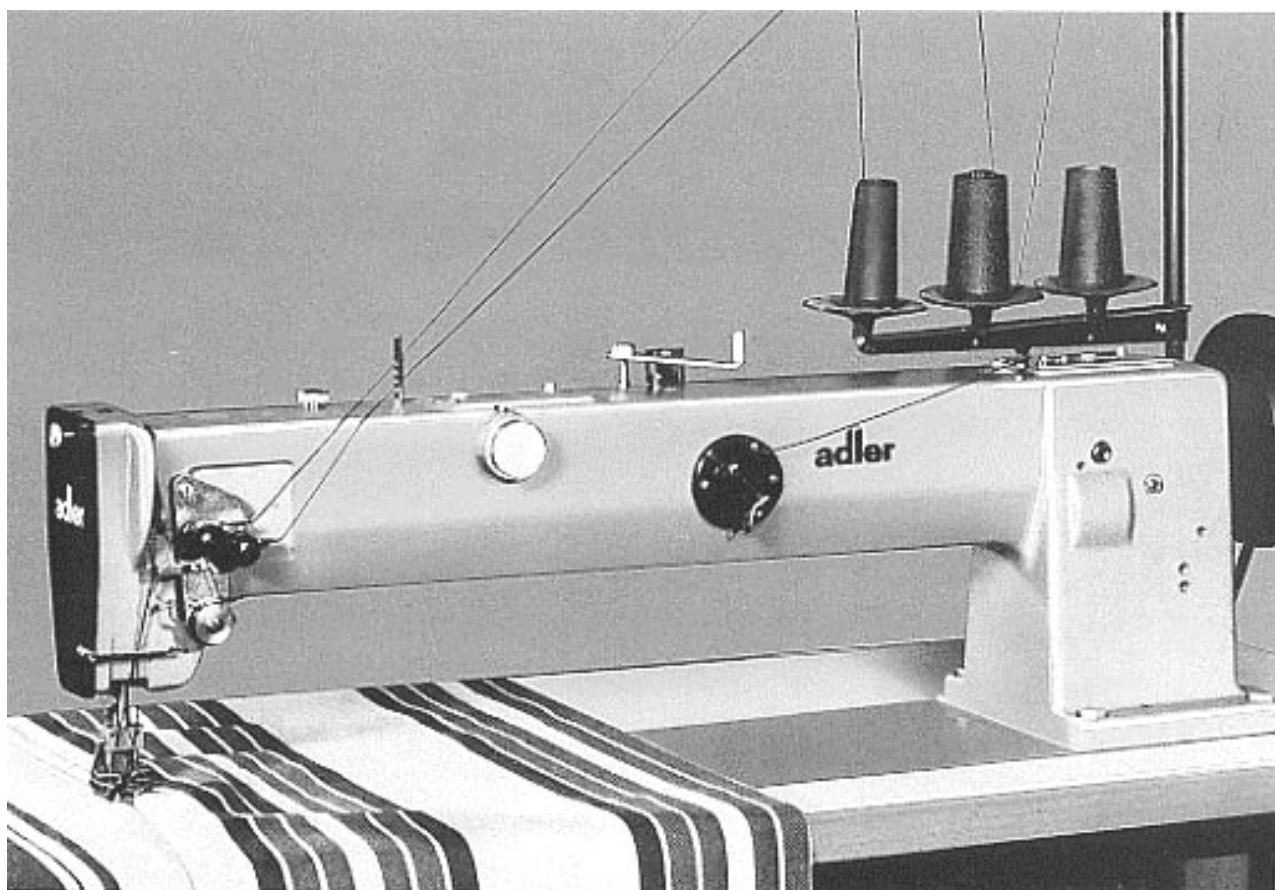

- 厚物家具用や皮革、カーペット、テント、帆布など。天然繊維、ターポリン、合織厚物布地のコーティング素材、ボンドで接着して重ねた素材など大型素材の縫いに最適です。
- バルキーな家具や屋外用家具の厚物パイピングとしても、また伏せ縫いとしても使用できます。
- アーム下が760mmあり、またロングアーム下の上下スペースが大きく、特にバルキーな大型の素材を縫うことができます。
- 糸切りとクランプ装置をミシン頭部にまとめた組み込み式ボビンワインダーを使用。
- 内部にタイミングベルトを使用していますので、回転は円滑で騒音もなく、静かな駆動です。
- 下糸量の多い水平全回転大釜を使用。
- 新しい糸切りシステムで糸残りを極端に短くカットし、太糸を使用しても作動は確実です。



221-76-273 GF139



221-76-73 PK331/F5

## サブクラス

### 221-76-73

- フラットベッド型、1本針水平全回転大釜付総合送り。
- ストップモーター用のシンクロナイザーを取り付けられるよう、ハンドホイールにはフランジがついています。
- スライド天秤、安全クラッチ装置付き。
- 膝上げおよびカン止め(バータック)用の第2ペダル付。
- 組み込み式ホビンワインダー、ベルトガード式。

### 221-76-273

- 221-76-73と同様の構成で2本針。
- 2個の水平全回転大釜使用。
- 針幅:4.8/6/8/10/12/15/16/18/20/22/24mm。  
別注で60mmまで可能。

### 221-76-FA2-RAP-73

- 221-76-73と同様の構成で電磁式糸切り装置付き。
- 自動押さえ上げ装置付き。
- 自動バックタック機能付き。
- 縫い始めに残り糸が裏側に出るように糸を押える装置付。

## テクニカルデータ

221-76	_73	_273	_FA2_RAP_73
縫い形式	301		
縫い速度(最大)	1200針/分	1000針/分	1200針/分
縫い目長さ(最大)	10mm		
押え上げ量(最大)	20mm		
使用針	7x23		
使用針サイズ	170-200		
使用糸種類	合織・麻		
フトコロサイズ	760x160mm		
ベッドサイズ	1101x230mm		
ハンドプーリー径	114mm		
モーター回転数(最大)	1400r.p.m		
モータープーリー径	90mm	80mm	90mm
消費電力	0.55kw		
重量	96/140kg		

販売:

 株式会社 **サンケイ** コーポレーション

543-0043 大阪市天王寺区勝山4-12-20

TEL 06-6773-0868/FAX 06-6773-4995

www.sankei-corp.co.jp