


FM CORPORATION

ロータリー型超音波マシン

マシンと同一の使用感
模様ローラーで連続溶着
熱可塑性素材なら何でも溶着可能

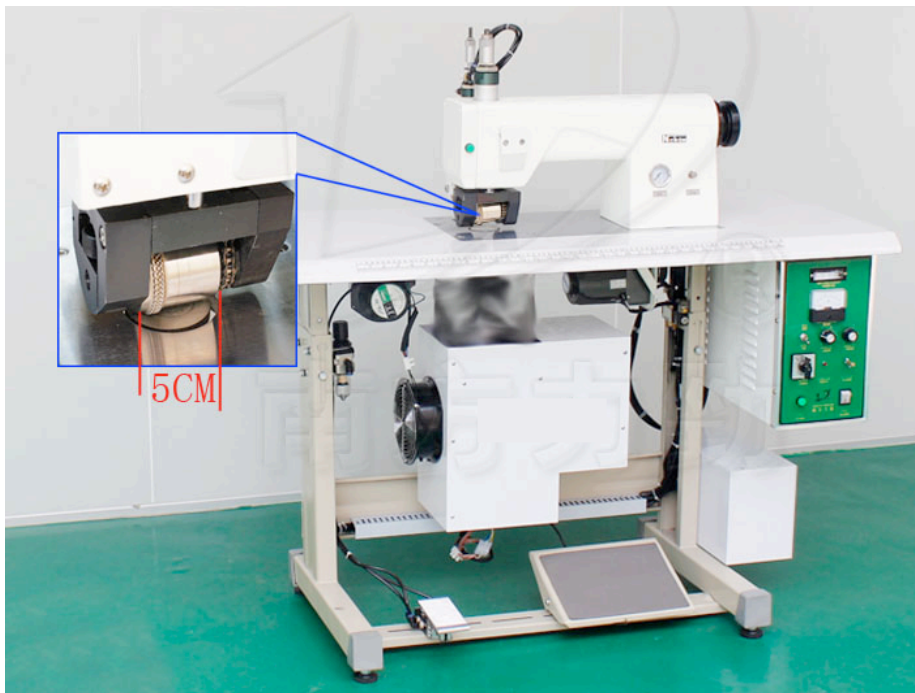

○ 特長

- ・ 加圧にエア式を採用しましたので作業性に優れています
- ・ 熱可塑性のフィルム、シート、合成繊維、不織布等の溶着・溶断ができます
- ・ 工具ホーンが回転しているため、安定した溶着・溶断が可能です
工具ホーンの耐久性も優れています
- ・ 始めから端末まで均一に溶着できます

○ 仕様

型式	FM-1220R
電源	単相200V 50/60Hz
超音波出力	1200W
発振周波数	20kHz
加工速度	最高18m/min
加工ローラー巾	最大50mm
外径寸法	1200(w) x 600(d) x 1350(h)
重量	150kg

製造元

エフエムコーポレーション

590-0503 大阪府泉南市新家4510-7

TEL 072-488-7804/FAX 072-483-9331

販売



株式会社 **サンケイ** コーポレーション

543-0043 大阪市天王寺区勝山4-12-20

TEL 06-6773-0868/FX 06-6773-4995

www.sankei-corp.co.jp